

Materiał:	Stal S235 / S355			
Długość:	1.000 [mm]	1.500 [mm]	2.000 [mm]	2.000 [mm]
Średnica:	114,3 [mm]	114,3 [mm]	114,3 [mm]	114,3 [mm]
Gwint:	500 [mm]	500 [mm]	500 [mm]	1000 [mm]
Waga:	21,0 [kg]	29,3 [kg]	37,8 [kg]	40,2 [kg]
Nr Katalogu:	0090	0100	0110	0120
Jakość:	SYSTEM.WIEN obejmuje: PAL + ADAPTER + OCZEP			

ANTYKOROZJA cynkowanie ogniwe

GŁOWICA PALA ułatwia mocowanie ADAPTERA & OCZEPU ④


KSZTAŁT walec, rura pusta w środku ③

GWINT z jednym spiralnym elementem nośnym (płaskownik w kształcie śruby Archimedes'a)



GROT składa się z dwóch części (symetrycznej & niesymetrycznej) ① & ②

OCENA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)

WYRÓB BUDOWLANY ZAPROJEKTOWANY & WYPRODUKOWANY JEDNOSTKOWO

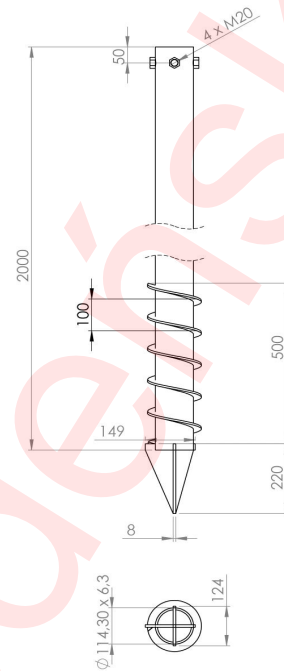

### POSADOWIENIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

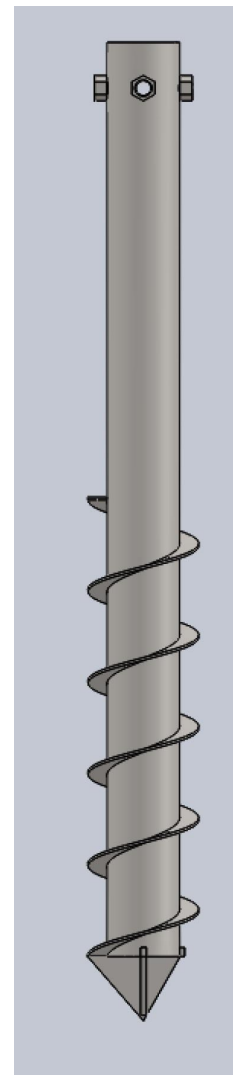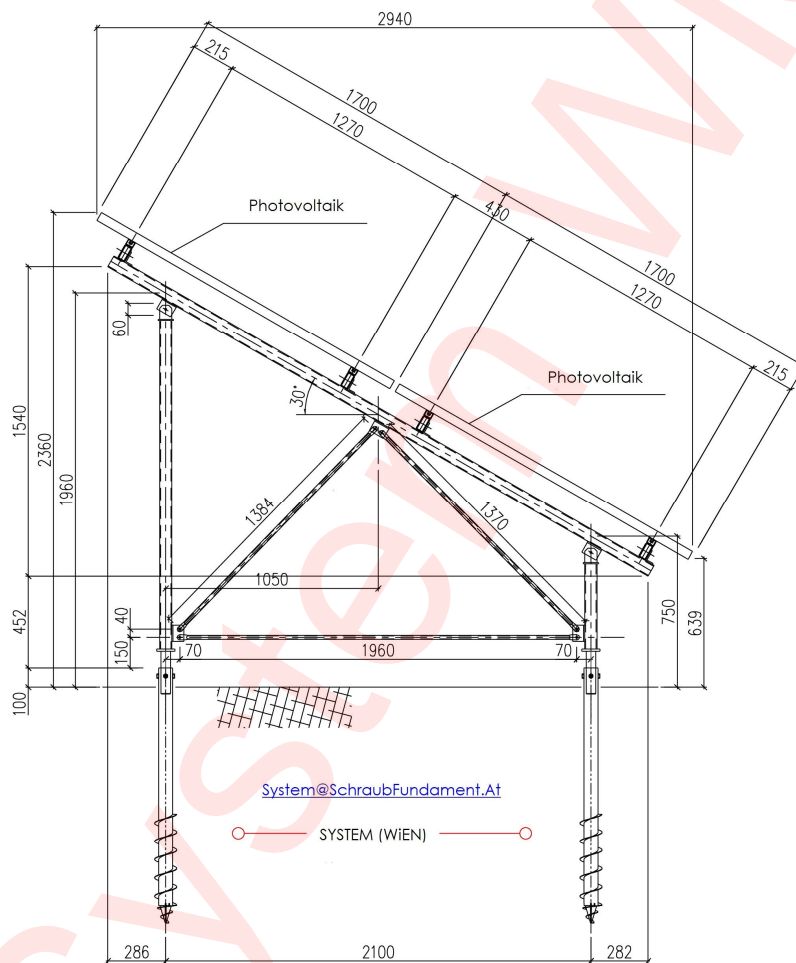

STACJA ŁADOWANIA SAMOCHODÓW
FARMA FOTOWOLTAICZNA
CAR PORT (WATA)
OGRODZENIE
MAŁA ARCHITEKTURA
PLAC ZABAW
DOM SZKIELETOWY
OBIEKT KONTENEROWY
HALA NAMIOTOWA